





Visualizzatore quote  
Quota Viewer  
Dimensionsbetrachter Visor  
de dimensiones Visualiseur  
de dimensions



## OPZIONALE

### SOSTENTATORE LAMIERA POSTERIORE

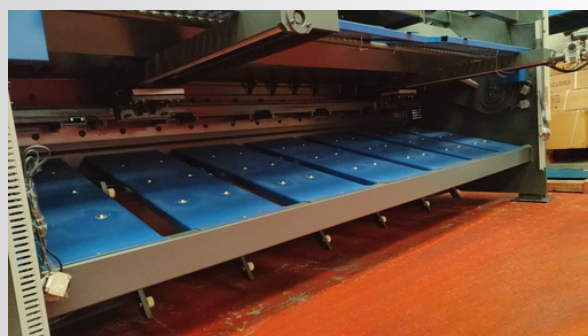

Gruppo valvole tedesche Impianto elettrico Siemens, Registro posteriore visualizzato ,Corsa 600 mm, Regolazione rapida della luce di taglio, Luce per la semplice determinazione del taglio, Chiusura di sicurezza, Macchina a norme CE e Supporto standard frontale per il foglio di lamiera Lama

| MODELLO      | CAPACITÀ DI TAGLIO | CICLI AL MINUTO | ANGOLO DI TAGLIO | POTENZA MOTORE |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
|              | (MM)               | (CICLI/MIN)     | (°)              | (KW)           |
| 4 X 2000 MM  | 4                  | 20              | 1.5              | 5.5            |
| 6 X 3200 MM  | 6                  | 16              | 1.5              | 7.5            |
| 8 X 4000 MM  | 8                  | 8               | 1.5              | 11             |
| 10 X 4000 MM | 10                 | 8               | 1.5              | 15             |



# Cesoia lamiera Diana mod Blue line

<https://www.konzusrls.com/cesoia-lamiera-diana-serie-blue-line>



## CESOIA LAMIERA DIANA BLUE LINE

| CARATTERISTICHE MACCHINARIO     |                                   | EQUIPAGGIAMENTO STANDARD                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CESOIA LAMIERA DIANA BLUE LINE  |                                   | GRUPPO VALVOLE TEDESCHE                             |
| CAPACITÀ DI TAGLIO              | 6 MM                              | IMPIANTO ELETTRICO SIEMENS                          |
| LUNGHEZZA DI TAGLIO             | 3200 MM                           | REGISTRO POSTERIORE VISUALIZZATO CORSA 600 MM       |
| DISTANZA FRA I MONTANTI         | 3420 MM                           | REGOLAZIONE RAPIDA DELLA LUCE DI TAGLIO             |
| N°COLPI AL MINUTO               | 16 CICLI/MIN                      | LUCE PER LA SEMPLICE DETERMINAZIONE DEL TAGLIO      |
| INCAVO LATERALE                 | 100 MM                            | CHIUSURA DI SICUREZZA                               |
| CORSA DEL REGISTRO POSTERIORE   | 600 MM                            | MACCHINA A NORME CE                                 |
| ANGOLO DI TAGLIO                | 1,5°GRADI                         | SUPPORTO STANDARD FRONTALE PER IL FOGLIO DI LAMIERA |
| ALTEZZA TAVOLA DI LAVORO        | 800 MM                            | LAMA                                                |
| POTENZA MOTORE PRINCIPALE       | 7,5 KW                            |                                                     |
| ALIMENTAZIONE                   | V 400 /HZ 50                      |                                                     |
| CAPACITÀ SERBATOIO OLIO         | L 170                             | EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE                           |
| PESO MACCHINARIO                | 6000 KG                           | SOSTENTATORE LAMIERA PNEUMATICO                     |
| DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO | L 4200 MM X L 2300 MM X H 2100 MM | CORSA REGISTRO 1000 MM                              |
|                                 |                                   | <a href="#">Richiedi un preventivo</a>              |



# Diana Blue line sheet metal shear

<https://en.konzusrls.com/cesoia-lamiera-diana-serie-blue-line>



## DIANA BLUE LINE SHEET METAL SHEAR

| MACHINERY FEATURES                |                                   | STANDARD EQUIPMENT                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| DIANA BLUE LINE SHEET METAL SHEAR |                                   | GERMAN VALVE TRAIN                    |
| CUTTING CAPACITY                  | 6 MM                              | SIEMENS ELECTRICAL SYSTEM             |
| CUTTING LENGTH                    | 3200 MM                           | REAR REGISTER DISPLAYED STROKE 600 MM |
| DISTANCE BETWEEN POSTS            | 3420 MM                           | QUICK ADJUSTMENT OF CUTTING CLEARANCE |
| NO. OF STROKES PER MINUTE         | 16 CYCLES/MIN                     | LIGHT FOR EASY CUTTING DETERMINATION  |
| LATERAL RECESS                    | 100 MM                            | SAFETY LOCK                           |
| REAR REGISTER STROKE              | 600 MM                            | CE-COMPLIANT MACHINE                  |
| CUTTING ANGLE                     | 1.5° DEGREES                      | STANDARD FRONT SHEET SUPPORT          |
| WORKING TABLE HEIGHT              | 800 MM                            | BLADE                                 |
| MAIN MOTOR POWER                  | 7.5 KW                            |                                       |
| FEEDING                           | V 400 /HZ 50                      |                                       |
| OIL TANK CAPACITY                 | L 170                             | OPTIONAL EQUIPMENT                    |
| MACHINE WEIGHT                    | 6000 KG                           | PNEUMATIC SHEET METAL HOLDER          |
| OVERALL MACHINE DIMENSIONS        | L 4200 MM X W 2300 MM X H 2100 MM | REGISTER STROKE 1000 MM               |
|                                   |                                   | <a href="#">Request a quote</a>       |



| DIANA BLUE LINE BLECHSCHERE    |                                   |                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| MASCHINENMERKMALE              |                                   | SERIENAUSSTATTUNG                      |
| DIANA BLUE LINE BLECHSCHERE    |                                   | DEUTSCHER VENTILTRIEB                  |
| SCHNEIDKAPAZITÄT               | 6 MM                              | ELEKTRISCHE ANLAGE VON SIEMENS         |
| SCHNITTLÄNGE                   | 3200 MM                           | HINTERES REGISTER ANGEZEIGT HUB 600 MM |
| ABSTAND ZWISCHEN DEN SÄULEN    | 3420 MM                           | SCHNELLES EINSTELLEN DES SCHNITTSPIELS |
| ANZAHL DER HÜBE PRO MINUTE     | 16 ZYKLEN/MIN                     | LICHT ZUR EINFACHEN SCHNITTBESTIMMUNG  |
| SEITLICHE AUSSPARUNG           | 100 MM                            | SICHERHEITSVERRIEGELUNG                |
| HUB DES HINTEREN REGISTERS     | 600 MM                            | CE-KONFORME MASCHINE                   |
| SCHNITTWINKEL                  | 1,5° GRAD                         | STANDARD-BLATTAUFLAGE VORNE            |
| HÖHE DES ARBEITSTISCHES        | 800 MM                            | KLINGE                                 |
| LEISTUNG DES HAUPTMOTORS       | 7,5 KW                            |                                        |
| VORSCHUB                       | V 400 /HZ 50                      |                                        |
| FASSUNGSVERMÖGEN DES ÖLTANKS   | L 170                             | OPTIONALE AUSSTATTUNG                  |
| GEWICHT DER MASCHINE           | 6000 KG                           | PNEUMATISCHER BLECHHALTER              |
| GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE | L 4200 MM X B 2300 MM X H 2100 MM | REGISTERHUB 1000 MM                    |
|                                |                                   | <a href="#">Angebot anfordern</a>      |



| CIZALLA DE CHAPA DIANA BLUE LINE  |                                   |                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA  |                                   | EQUIPAMIENTO DE SERIE                       |
| CIZALLA DE CHAPA DIANA BLUE LINE  |                                   | TREN DE VÁLVULAS ALEMÁN                     |
| CAPACIDAD DE CORTE                | 6 MM                              | SISTEMA ELÉCTRICO SIEMENS                   |
| LONGITUD DE CORTE                 | 3200 MM                           | REGISTRO TRASERO VISUALIZADO CARRERA 600 MM |
| DISTANCIA ENTRE POSTES            | 3420 MM                           | AJUSTE RÁPIDO DE LA DISTANCIA DE CORTE      |
| Nº DE CARRERAS POR MINUTO         | 16 CICLOS/MIN                     | LUZ PARA DETERMINAR FÁCILMENTE EL CORTE     |
| RECORRIDO DE REGISTRO LATERAL     | 100 MM                            | BLOQUEO DE SEGURIDAD                        |
| CARRERA DE REGISTRO POSTERIOR     | 600 MM                            | MÁQUINA CONFORME A LA CE                    |
| ÁNGULO DE CORTE                   | 1,5° GRADOS                       | SOPORTE DE HOJA DELANTERO ESTÁNDAR          |
| ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO      | 800 MM                            | HOJA                                        |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL      | 7,5 KW                            |                                             |
| ALIMENTACIÓN                      | V 400 /HZ 50                      |                                             |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE  | L 170                             | EQUIPAMIENTO OPCIONAL                       |
| PESO DE LA MÁQUINA                | 6000 KG                           | SOPORTE DE CHAPA NEUMÁTICO                  |
| DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA | L 4200 MM X A 2300 MM X H 2100 MM | CARRERA DE REGISTRO 1000 MM                 |
|                                   |                                   | <a href="#">Solicitar presupuesto</a>       |





## CISAILLE À TÔLE DIANA BLUE LINE

| CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES     |                                   | ÉQUIPEMENT STANDARD                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| CISAILLE À TÔLE DIANA BLUE LINE   |                                   | SYSTÈME DE VANNES ALLEMAND                        |
| CAPACITÉ DE COUPE                 | 6 MM                              | SYSTÈME ÉLECTRIQUE SIEMENS                        |
| LONGUEUR DE COUPE                 | 3200 MM                           | REGISTRE ARRIÈRE AFFICHÉ COURSE DE 600 MM         |
| DISTANCE ENTRE LES POTEAUX        | 3420 MM                           | RÉGLAGE RAPIDE DU JEU DE COUPE                    |
| NOMBRE DE COUPS PAR MINUTE        | 16 CYCLES/MIN                     | LUMIÈRE POUR UNE DÉTERMINATION FACILE DE LA COUPE |
| LOGEMENT LATÉRAL                  | 100 MM                            | VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ                          |
| COURSE DU REGISTRE ARRIÈRE        | 600 MM                            | MACHINE CONFORME AUX NORMES CE                    |
| ANGLE DE COUPE                    | 1,5° DEGRÉS                       | SUPPORT DE FEUILLE AVANT STANDARD                 |
| HAUTEUR DE LA TABLE DE TRAVAIL    | 800 MM                            | LAME                                              |
| PUISSANCE DU MOTEUR PRINCIPAL     | 7,5 KW                            |                                                   |
| ALIMENTATION                      | V 400 /HZ 50                      |                                                   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE     | L 170                             | EQUIPEMENT EN OPTION                              |
| POIDS DE LA MACHINE               | 6000 KG                           | PORTE-TÔLE PNEUMATIQUE                            |
| DIMENSIONS GLOBALES DE LA MACHINE | L 4200 MM X L 2300 MM X H 2100 MM | COURSE DU REGISTRE 1000 MM                        |
|                                   |                                   | <a href="#">Demande de devis</a>                  |



[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)





## Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Tel. 392-7573175

[konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)

[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)



Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

**konzu s.r.l.s.** 

**Tel. 392-7573175** 

**E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)** 

**[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)** 



**Richiedi un preventivo**



**SCARICA GRATUITAMENTE IL  
NOSTRO CATALOGO**



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.